


FireProtect 2 (CO) Jeweller

Draadloze branddetector met een CO-sensor

Het apparaat is beschikbaar in twee versies: met vervangbare batterijen (RB) en met ingebouwde batterijen (SB):


- FireProtect 2 **RB** (CO) Jeweller
- FireProtect 2 **SB** (CO) Jeweller



Nauwkeurige branddetectie

CO-sensor



- Een ingebouwde chemische sensor detecteert CO-niveaus nauwkeurig tot 10 jaar lang
- Waarschuwt wanneer de CO-concentratie het gevaarlijke niveau van 50 ppm bereikt voordat de eerste tekenen van vergiftiging zich voordoen



Gekoppeld alarm voor branddetectoren


Alle FireProtect 2 RB/SB detectors in het systeem kunnen met elkaar worden verbonden en een brandalarm tegelijkertijd activeren als een van de apparaten een dreiging detecteert.

Er zijn twee typen verbinding, namelijk primair (via een Ajax hub) en terugval (detector-naar-detector), die parallel werken. In geval van gevaar stuurt een initiërende detector een brandalarm naar de hub, die op zijn beurt de primaire verbinding activeert. Dit activeert de ingebouwde sirenes van alle branddetectoren in het systeem binnen 20 seconden. Ondertussen activeert de initiërende detector de terugvalverbinding en stuurt het alarm naar andere branddetectoren. Zelfs in het slechtste scenario verwittigen alle branddetectoren in het systeem van het gevaar binnen een minuut.

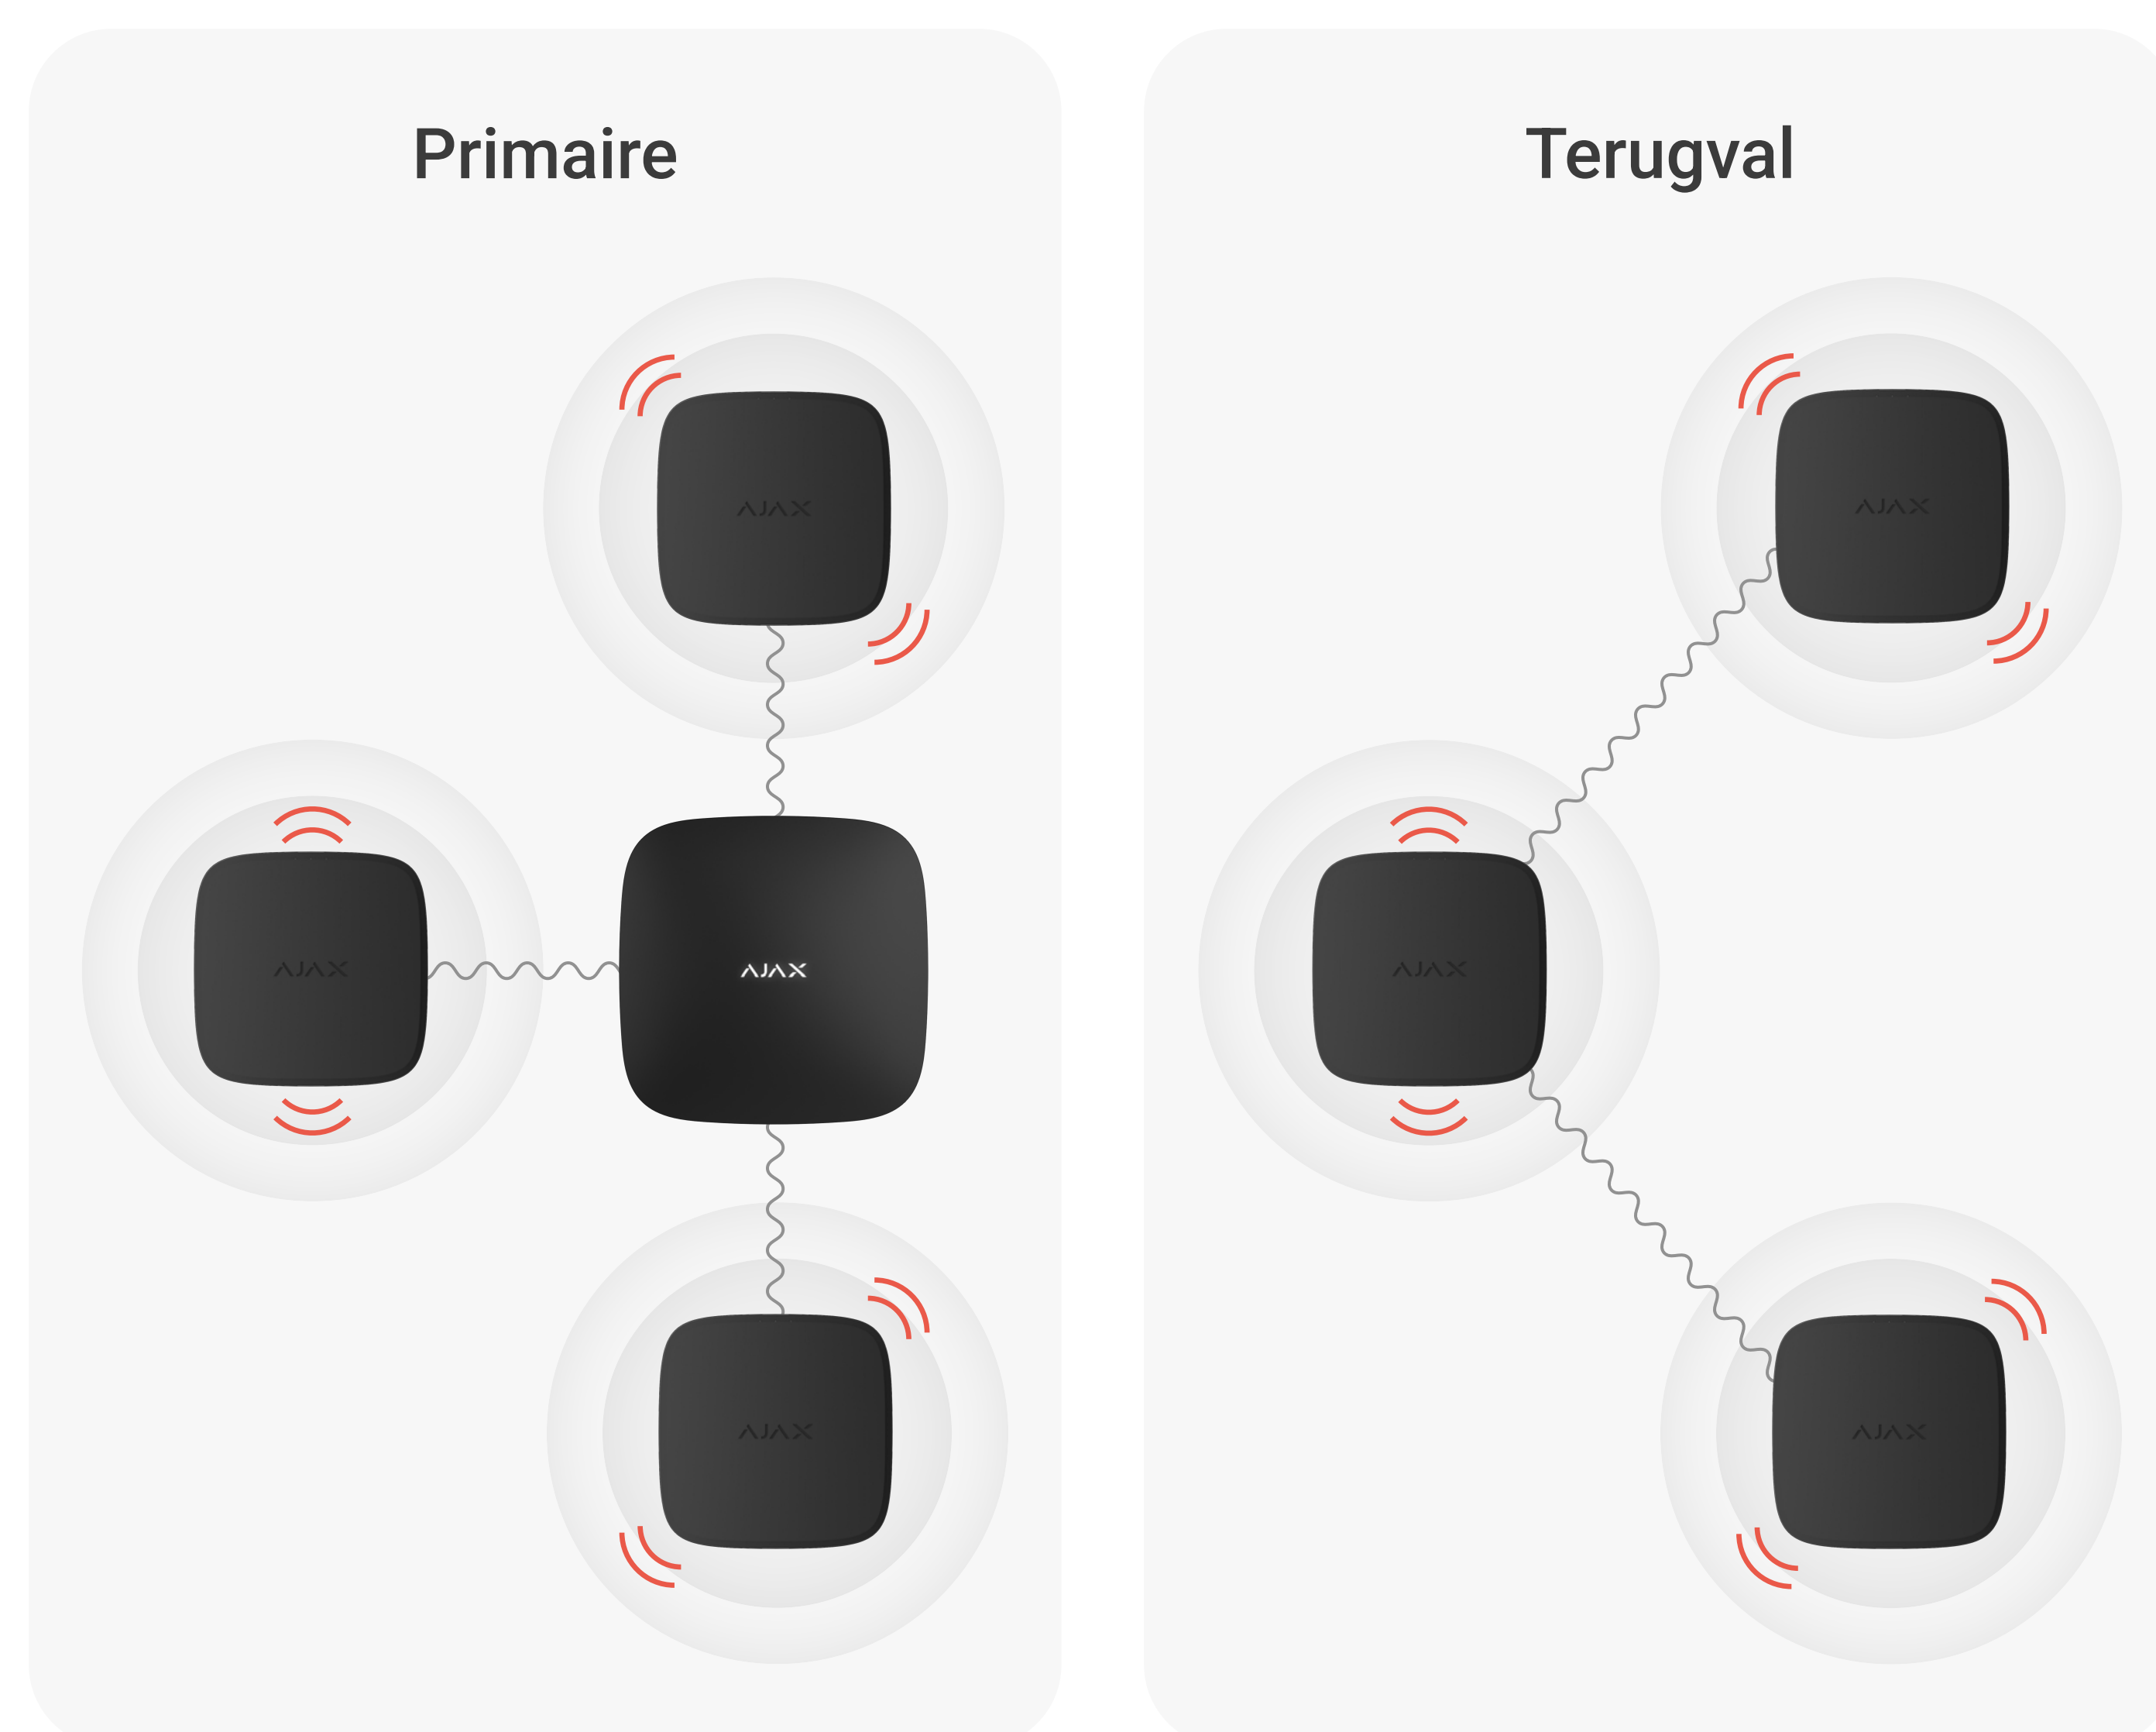


Systeemtoezicht

- Regelmatige polling van elk systeemapparaat om de huidige status in apps weer te geven
- Automatische zelfdiagnose van de detector met statusrapportage aan de hub
- Tot maximaal 1.700 m (5.550 ft) aan draadloze communicatie, of twee keer zo veel met een signaalversterker
- Directe onderhoudsmeldingen



Extra functies

- Activatie van automatiseringsscenario's
- Visuele verificatie van het alarm met de MotionCam-detectoren of camera's
- Activering sirenes binnen/buiten
- Alarmen verzenden naar de meldkamer
- Ingebouwde sirene van 85 dB
- Led-indicatie van de status van de detector



Snelle installatie en configuratie

- SmartBracket-paneel voor het bevestigen van het apparaat zonder de behuizing te demonteren
- Koppelen met een hub via QR-code, met afstandsbediening en configuratie in de app

Normering RB-versie EN 50291-1:2018 SB-versie EN 50291-1:2018 BS 5839-6 (Grade F1) BSI KITEMARK Carbon Monoxide Alarms KM 797661	Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers  Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=FP2.RBC.J%2CFP2.SBC.J	Communicatie met een hub Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot maximaal 20 mW Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte	Voeding RB-versie 2 x CR123A-batterijen De batterij heeft een levensduur van 7 jaar SB-versie 2 × ingebouwde lithiumbatterij De batterij heeft een levensduur van 10 jaar
Installatie Operationeel temperatuurbereik van 0 tot +50 °C van 32 tot 122 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 80%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 44 × 86 × 86 mm 1,73" × 3,38" × 3,38" Gewicht 147 g 143 g 5,18 oz 5,04 oz Voor RB-versie Voor SB-versie Beschermingsklasse IP20	Volledige set RB-versie FireProtect 2 RB (CO) Jeweller SmartBracket montagepaneel Installatiekit 2 × CR123A batterij (voorgeïnstalleerd) Snelstartgids SB-versie FireProtect 2 SB (CO) Jeweller SmartBracket montagepaneel Installatiekit Snelstartgids	

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:



RB-versie

[ajax.systems/support/
devices/fireprotect-2-rb-co](https://ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-rb-co)



SB-versie

[ajax.systems/support/
devices/fireprotect-2-sb-co](https://ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-sb-co)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems