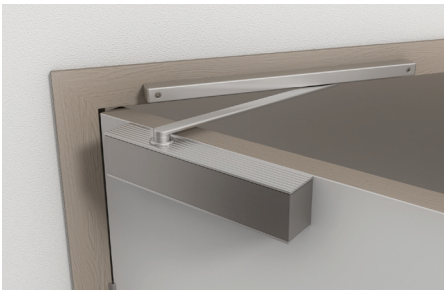


**OMSCHRIJVING**

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag, openingsdemping en sluitvertraging (optioneel).

**EIGENSCHAPPEN**


- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van traploos instelbare openingsdemping
- Voorzien van glijarm en montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 2-5 of 5-6
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.250 of 1.400 mm
- Maximum deurgewicht 100 kg of 120 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij
- Optioneel te voorzien van traploos instelbare sluitvertraging

BEKIJK DE VIDEO




MODELLEN


- E-TS61S hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 2 - 5. Montage scharnierzijde deur.
(bladmontage, voor kopmontage model E-TS61N kiezen)
- E-TS61N hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 2 - 5. Montage niet scharnierzijde deur.
(bladmontage, voor kopmontage model E-TS61S kiezen)

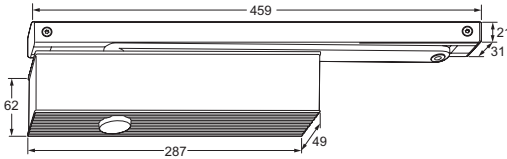

- E-TS61SS hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 5 - 6. Montage scharnierzijde deur.
(bladmontage, voor kopmontage model E-TS61SN kiezen)
- E-TS61SN hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 5 - 6. Montage niet scharnierzijde deur.
(bladmontage, voor kopmontage model E-TS61SS kiezen)

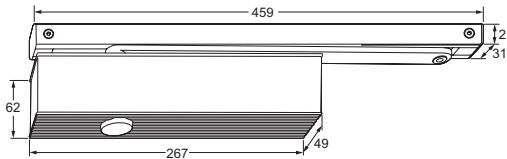


EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE

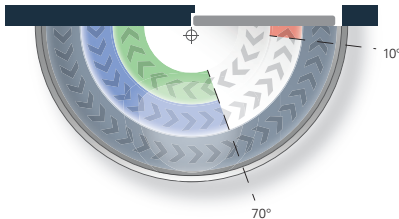

- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van ± 180° tot 0°
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°
- **Openingsdemping** traploos instelbaar vanaf 70°
- **Sluitvertraging** traploos instelbaar, werkt tussen 180° en 70° (optioneel)

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE


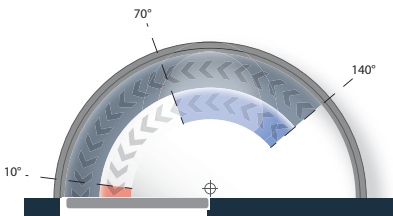


- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van ± 140° tot 0°
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°
- **Sluitvertraging** traploos instelbaar, werkt tussen 140° en 70° (optioneel)

MODELLEN

E-LB30

hoekprofiel voor model E-TS41B, E-TS51S, E-TS51N,
E-TS61S, E-TS61N, E-TS61SS, E-TS61SN, E-TS62S en E-TS62N



E-MVB

mechanische vastzetinrichting voor model E-TS37, E-TS41B, E-TS51S, E-TS51N,
E-TS61S, E-TS61N, E-TS61SS, E-TS61SN, E-TS62S en E-TS62N
(niet toepassen bij brand- en rookwerende deuren)



E-MOB1

mechanische openingsbegrenzer voor model E-TS37, E-TS41B, E-TS51S, E-TS51N,
E-TS61S, E-TS61N, E-TS61SS, E-TS61SN, E-TS62S en E-TS62N



