



MASTER LEDspot MV GU10

MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D

De MASTER LEDspot MV GU10 levert een warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel en is een ideale oplossing voor spotverlichting in onder andere de horeca waar het licht altijd aan is. De MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de helderheid. Deze LED-lampen zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lamphouder en zijn ontworpen als renovatievervanger voor halogeen- en gloeilampen. De gehele reeks GU10 LEDspots is Perfect Fit hetgeen een 100% retrofit-oplossing verzekert, omdat de lamp qua afmetingen identiek is aan een Twistline halogeenspot.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.5-35W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	822-827 [Instelbaar wit]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtsterkte (nom.)	450 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Instelling(en) van gecorreleerde kleurtemperatuur	2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	54.44 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	245 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	1 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot MV GU10


Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869666764400

Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotMV VLE CLA DT4.5-35W GU10 36D
EAN/UPC - Product	8718696667644
Bestelcode	66764400
Local Code	DSGU35W36D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001278502
Netto gewicht (per stuk)	0.036 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Maatschets

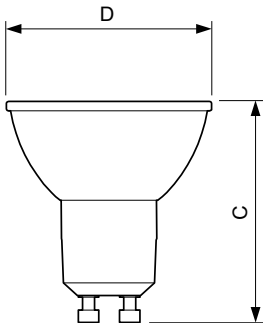

GU10 230V 4W-35W 250lm 36D 2700K dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	53 mm	53 mm

Fotometrische gegevens

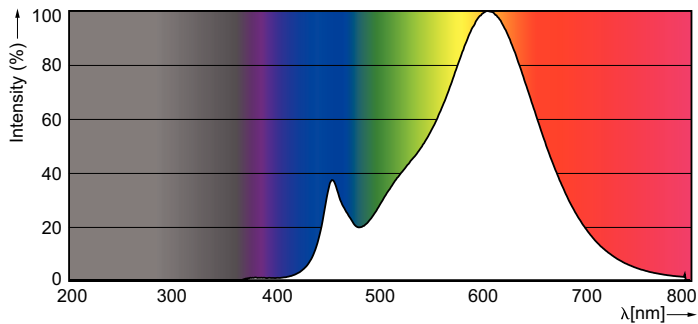

MASTER LEDspot MV GU10

