


ICZB-IW11D Zigbee AC Aan/Uit schakelaar

Belangrijk: Lees voor gebruik de volledige handleiding.

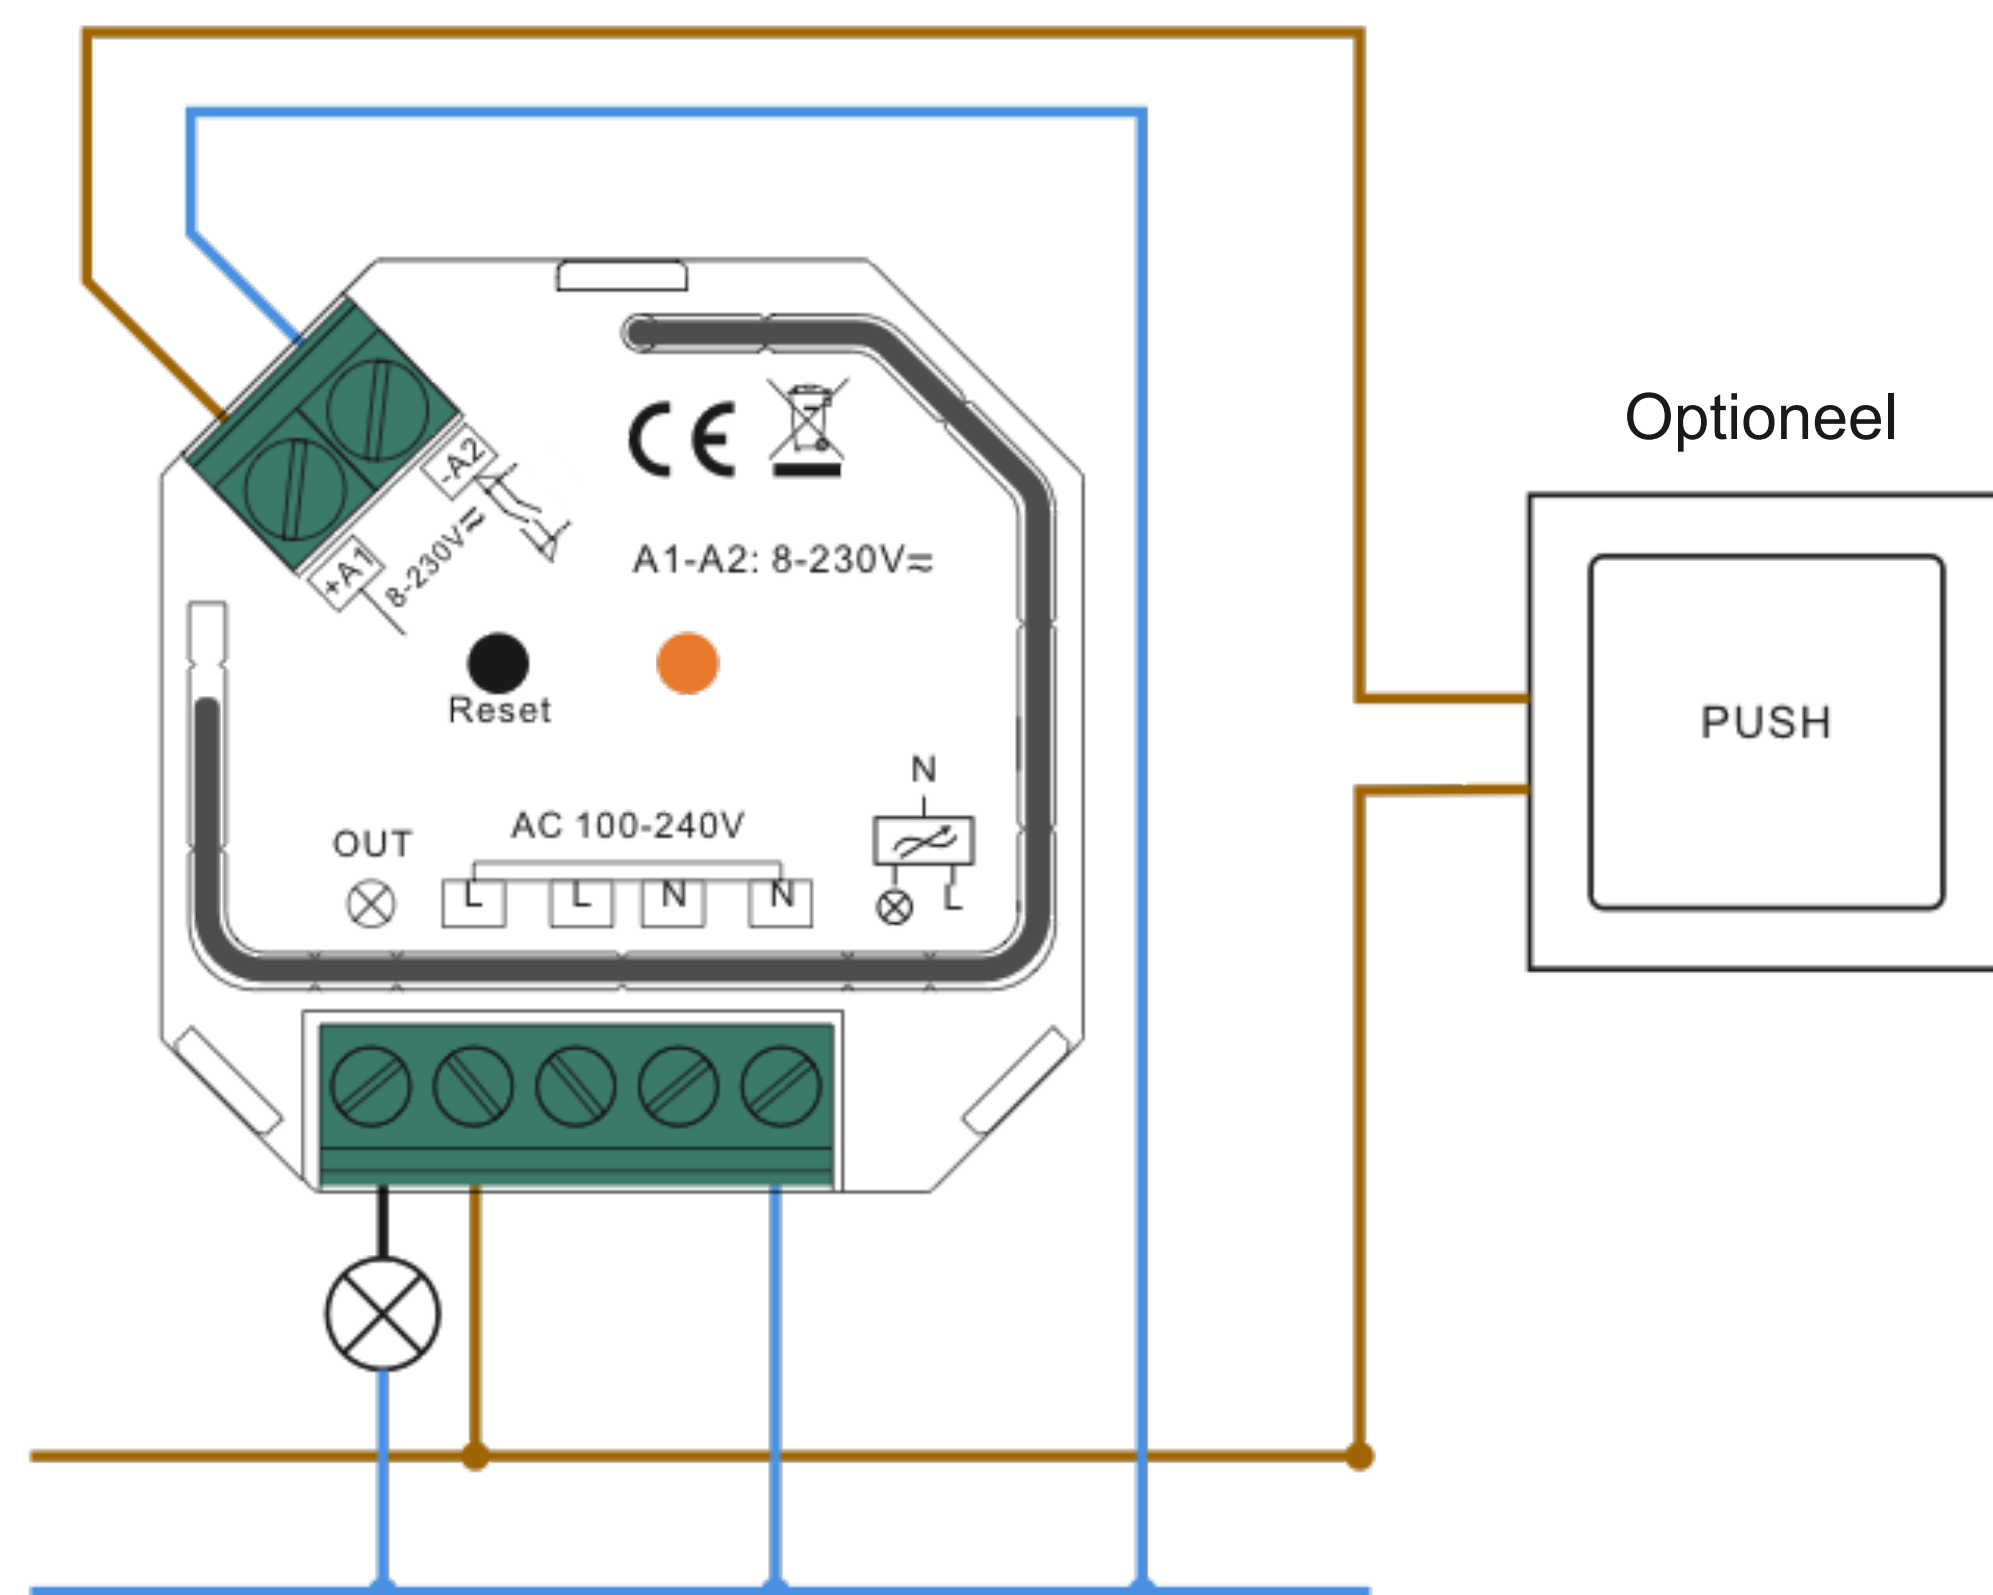

Kenmerken

- Compatible met gecertificeerde Zigbee producten zoals Philips Hue en IKEA Home smart*
- Bedien Aan/Uit van de aangesloten lichtbron
- 100-240VAC in- en uitgangsspanning
- 1 kanaaluitgang, tot 400W
- Ondersteunt resistieve en capacatieve belastingen
- Kan worden bedient met een universele 8-230V pulsdrukschakelaar
- Past in een standaard inbouwdoos van 86 x 86mm
- Touchlink ondersteuning
- Radio frequentie: 2.4GHz
- IP waarden: IP20

*Check www.icasa.io/support voor het meest actuele compatibiliteitsoverzicht.

Veiligheid en waarschuwingen

- NIET installeren onder spanning. Schakel altijd de stroom uit voor installatie.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

Instructies

Sluit de Switch aan volgens het aansluitschema.

Voeg de Switch toe aan een Zigbee gateway

Standaard is de Switch niet gekoppeld met een gateway. Is de switch gekoppeld aan een andere gateway, voer dan de "Fabrieksreset" uit verderop in dit document.

- 1) Schakel de stroom van de switch uit.
- 2) Kies de functie in uw gateway App om een lamp toe te voegen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw gateway.
- 3) Schakel de stroom van de Switch weer in.

De aangesloten lamp gaat 5 keer knipperen om een succesvolle koppeling aan te geven.

Koppel een Zigbee afstandsbediening aan de Switch (Touchlink)

- 1) Maak de Switch kort spanningsloos, of druk vier keer kort op de "Reset" knop.
- 2) Houd de afstandsbediening op minder dan 10 cm afstand de switch.
- 3) Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

De aangesloten lamp gaat 2 keer knipperen om een succesvolle koppeling aan te geven.

Fabrieksreset

Druk vijf keer kort op de "Reset" knop (of maak de Switch vijf keer kort spanningsloos). De aangesloten lamp gaat 3 keer knipperen om een succesvolle reset aan te geven.

Ondersteunde belasting			
Symbol	Type belasting	Maximale belasting	Opmerkingen
	LED Lampen	200W @ 220V 100W @ 110V	Het maximaal aantal lampen is afhankelijk van het type en het vermogen van de lampen.
	LED Drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Het maximaal belastbare vermogen is 200W.
	Gloeilampen, Halogeen lampen	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Halogeen lampen met transformator	200W @ 220V 100W @ 110V	