



MASTER LEDspot MV GU10

MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

De MASTER LEDspot MV GU10 levert een warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel en is een ideale oplossing voor spotverlichting in onder andere de horeca waar het licht altijd aan is. De MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de helderheid. Deze LED-lampen zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lamphouder en zijn ontworpen als renovatievervanger voor halogeen- en gloeilampen. De gehele reeks GU10 LEDspots is Perfect Fit hetgeen een 100% retrofit-oplossing verzekert, omdat de lamp qua afmetingen identiek is aan een Twistline halogeenspot.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.9-50W

Eisen aan armatuurontwerp

Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	355 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	80.61 lm/W

Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	355 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot MV GU10

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh

Productgegevens


Volledige productcode	871869670811800
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Product	8718696708118
Bestelcode	70811800
Local Code	DSGU50W36D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001350302
Netto gewicht (per stuk)	0.038 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Maatschets



GU10 230V5W-50W345lm36D 22-2700K GU10Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens

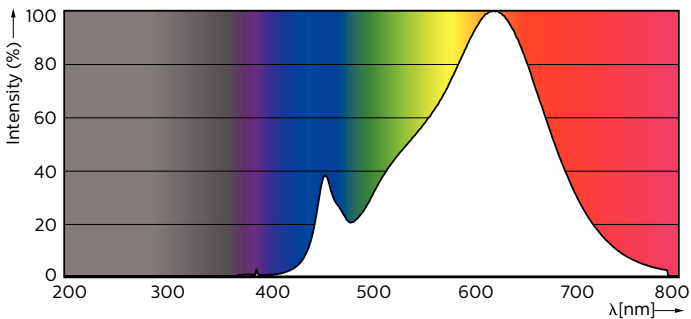

Product Parameters 111 Photometry 1.1 Page 11

MASTER LEDspotMV GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV GU10

