


# Toevoegen Flamingo tussenstekker aan Domoticz

In de Volgende instructie laten we zien hoe je een Flamingo FS500 tussenstekker aan domoticz kan toevoegen

Het toevoegen van een tussenstekker kan alleen in een geconfigureerde domoticz omgeving met de laatste stabiele versie van Domoticz.

De Rfxcom module is ge-upgrade naar de laatste firmware versie. (versie > 1002 Ext2)

In Domoticz Hoofdscherm ga naar Switches

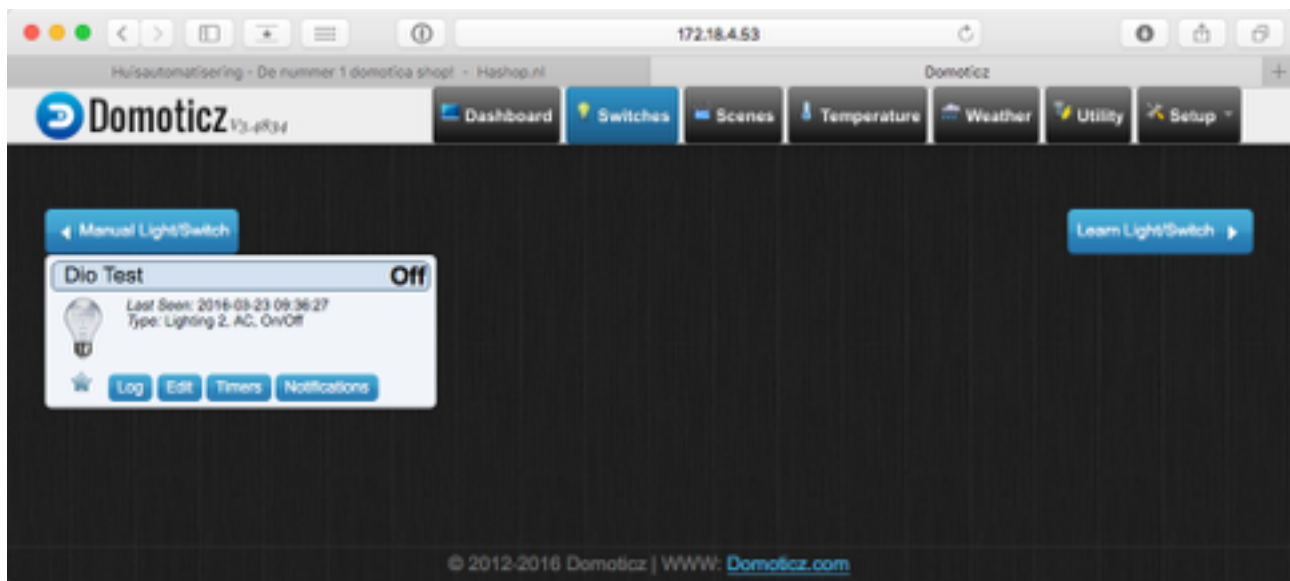

# Toevoegen Flamingo tussenstekker aan Domoticz

Kies voor de optie Manual Light/Switch

Stel de juiste instellingen en geef de module een naam


Kies Type IT **LET OP: in de nieuwste versie van Domoticz is dit veranderd en dien je hier AC te kiezen**

ID: Unieke ID nummer

Unit Code

Eventueel een Unit Code

Doe de Flamingo tussenstekker in een WCD (Stopcontact)

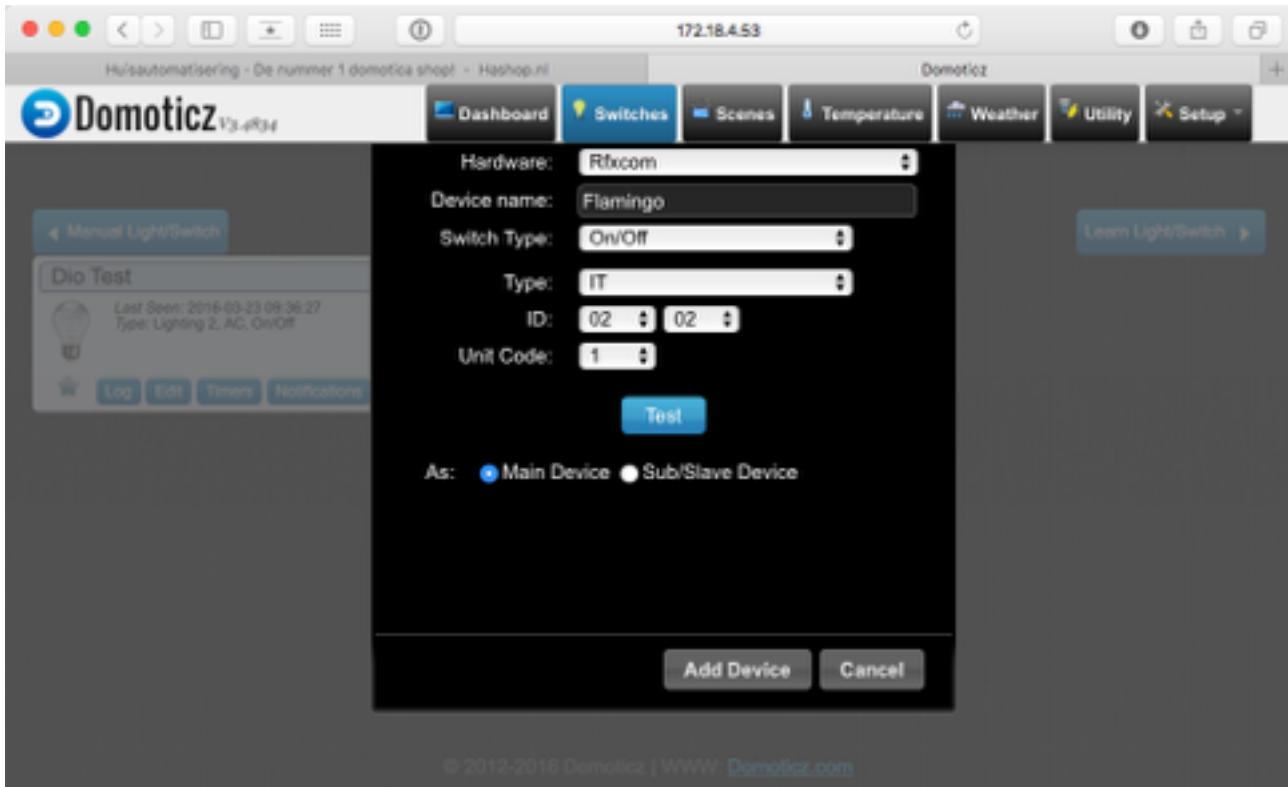

Status lampje van de Flamingo module begint te knipperen.

Tijdens het knipper proces op de TEST toets in Domoticz scherm drukken

Module zal de code accepteren en bevestigen door aan te gaan (aangesloten apparaat gaat aan).

Dit is een teken dat de module is toegevoegd.

Klik nu op de knop Add Device

Module kan nu vanaf Domoticz worden aangestuurd.

